


MERROW®

SEWING MACHINE COMPANY

MÁQUINA MERROW PARA COSTURA DE BORDA DE EMBLEMAS

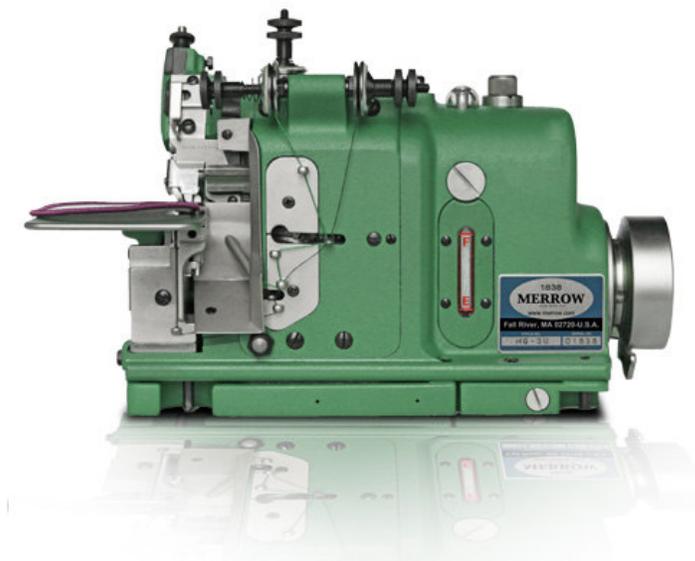

A Borda Merrow

A M-3U aplica pontos de proteção para “vedar” a borda do emblema com 3 a 8 linhas de costura com alta densidade e precisão. A máquina possui força, precisão e uma manivela de manobra para irregularidades no corte e espessura para trabalhar facilmente qualquer emblema.

Na velocidade acima de 5500 pontos por minuto a costura MERROW STITCH® é sempre uniforme em largura e densidade e mostra uma única e larga faixa com aparência de corda, que melhora todos os emblemas que faz.

RIVITEX®

PRODUTOS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL


site: www.rivitex.com.br

e-mail: rivitex@rivitex.com.br

PABX: 55 11 5517-6082

FAX: 55 11 5517-7257

VANTAGENS DA MÁQUINA MERROW
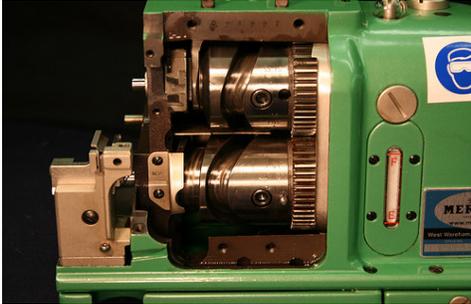
| | | |
|---|--|---|
| <p>EXCÊNTRICO de ferro endurecido e grande resistência é o principal fator de precisão e engenharia.</p> |  | <p>FEITO A MÃO Cada máquina é feita do início ao fim pessoalmente por um dos nossos técnicos especializados.</p> |
| <p>SINCRONIZAÇÃO Agulhas, loopers e puxadores sempre sincronizados mantêm a produtividade.</p> | | <p>VELOCIDADE A MG-3U para funciona a impressionantes 5500 pontos por minuto.</p> |



A máquina M-3U para acabamento de emblemas é feita somente pela MERROW.

A maioria dos grandes fabricantes de emblemas no mundo usa o ponto MERROW EDGE® produzido pela máquina M-3U. A máquina foi desenvolvida para obter precisão, simplicidade e longevidade e se provou com registros de 50 anos de confiabilidade em ambientes industriais com uso 24 horas por dia, 7 dias da semana.

Os caminhos da linha e as agulha curvadas da MERROW permitem a garantia de uma linha posicionada com precisão e uma linha direcionada suavemente na forma que os outros fabricantes de máquinas não conseguem fazer.

| DADOS TÉCNICOS DA MÁQUINA | |
|---------------------------|------------------------------|
| Velocidade | 5500 RPM |
| Pontos por polegada | 20 a 40 SPI |
| Largura do ponto | 3/16" |
| Quantidade de linhas | 3-6 |
| Agulha padrão | MERROW 4SDT |
| Faixa de agulhas | MERROW 3 SDT a 5 SDT |
| Tipo de Ponto | 505 |
| Motor | Merrow M12, 1/2 HP, 3450 RPM |

RIVITEX®
PRODUTOS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL

site: www.rivitex.com.br

e-mail: rivitex@rivitex.com.br

PABX: 55 11 5517-6082

FAX: 55 11 5517-7257